

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486


e info@jmgcranes.com



Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso
Edizione 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati
Rev. 1 - 04/2020



Electric
Pick & Carry
Cranes

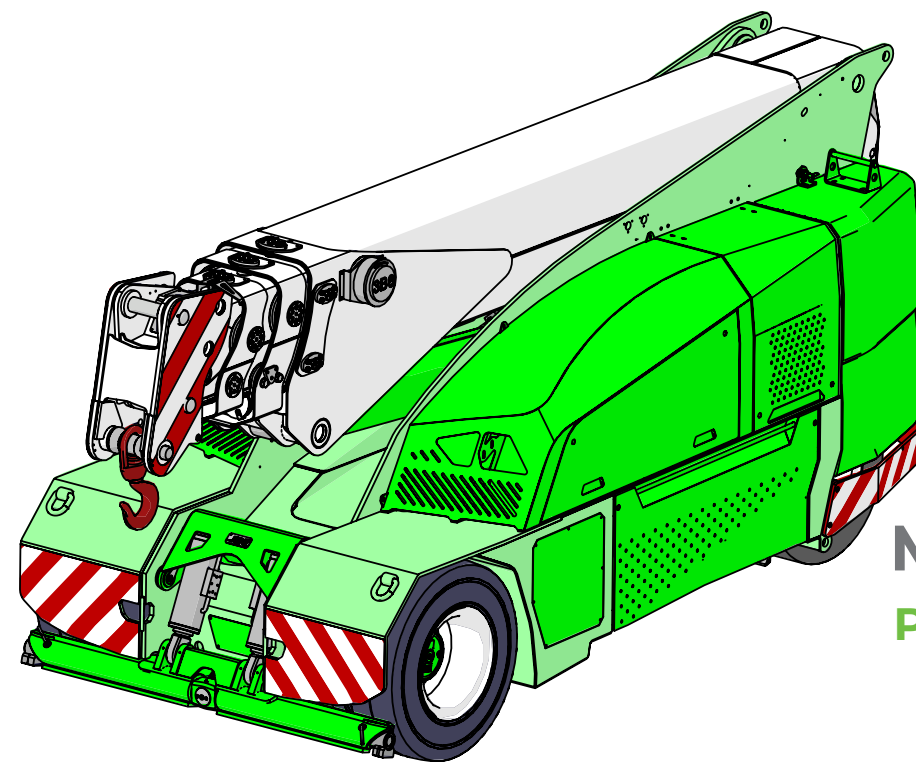

MC 130S (metric)
Portata Massima 13.000 kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
move to solution

RADIOCOMANDO PER LA TRAZIONE, STERZO E PER I MOVIMENTI
DEL BRACCIO / ARGANO / ACCESSORI

TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI CON CONTROROTAZIONE

ZAVORRE SMONTABILI

BRACCIO IDRAULICO CON
USCITA PROPORZIONALE


BARRA STABILIZZATRICE

Optionals:

- ARGANO IDRAULICO
- JIB IDRAULICO CON ESTENSIONE IDRAULICA
- JIB MECCANICO CON PROLUNGA MECCANICA
- RUOTE ANTITRACCIA
- FORCA IDRAULICA
- CESTELLO PORTA PERSONE
-  TRASFORMAZIONI ANTIDEFAGRANTI
- COLORE PERSONALIZZATO



Diagrammi di portata

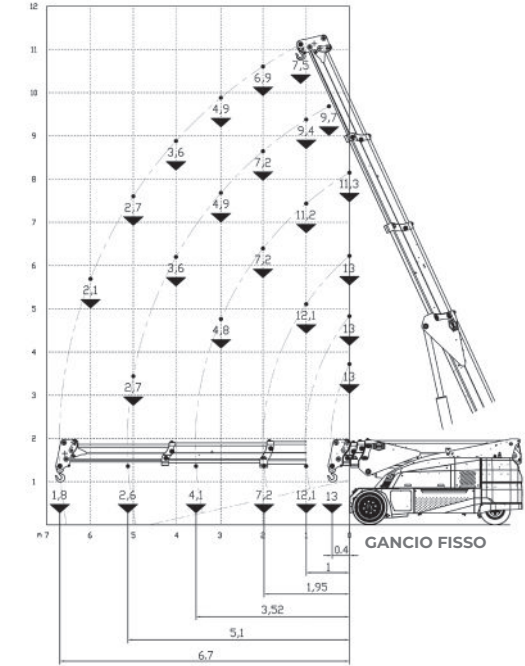


Informazioni tecniche


Portata Massima kg	 13.000
Dimensioni mm	 4030x1850x1990

 Trazione anteriore. N°2 motori elettrici AC 8,5 kW 80V. Classe d'isolamento H	LMI. Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
 Complessivo Kg. 14.500 Zavorre removibili Kg. 4.000	 Sistema automatico di frenatura su tutte le ruote
 80 V - 900 Ah 8 ore di autonomia	 In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
 Anteriori n.4 superelastiche 300-15" Posteriori n.2 superelastiche 250-15"	 Angolo di inclinazione +65°/-5°
 Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°	 Motore elettrico 23 kW - 96 V AC, classe d'isolamento H

GANCIO FISSO - BARRA STABILIZZATRICE

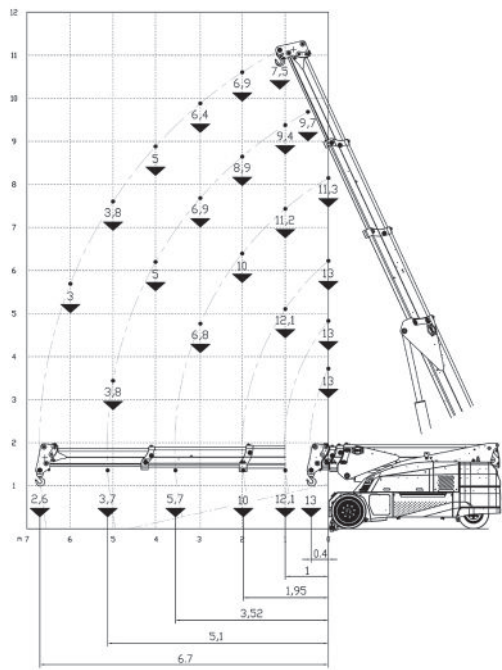

ARGANO IDRAULICO

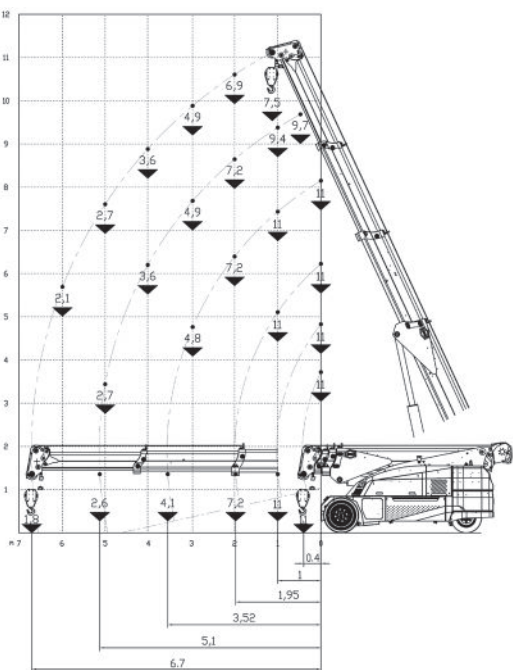

Normative

 UNI ISO 4301-2: A1
 2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 e successive modifiche
 EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche



Dimensioni di ingombro

