

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso
Edizione 04/2020 © 2020 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati
Rev. 1 - 04/2020



Electric
Pick & Carry
Cranes



MC 250S (metric)

**Portata Massima
25.000 kg**

www.jmgcranes.com

JMG[®]
movetosolution

TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI CON CONTROROTAZIONE

BRACCIO IDRAULICO CON USCITA PROPORZIONALE

STERZATURA POSTERIORE 180°


ZAVORRE REMOVIBILI

Optionals:

- ARGANO IDRAULICO
- JIB IDRAULICO CON ESTENSIONE IDRAULICA
- JIB MECCANICO CON PROLUNGA MECCANICA
- RUOTE ANTITRACCIA
- STABILIZZATORI FRONTALI
- RADIOCOMANDO
- FORCA IDRAULICA
- CESTELLO PORTA PERSONE
- TRASFORMAZIONI ANTIDFLAGRANTI
- COLORE PERSONALIZZATO





Diagrammi di portata

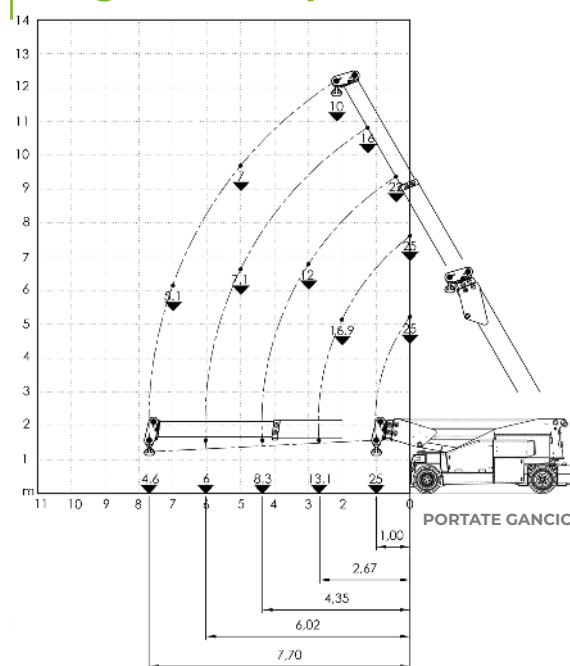

Informazioni tecniche

Portata Massima kg	25.000
Dimensioni mm	4770x2150x2200

	Trazione anteriore. N°2 motori elettrici AC 12 kW 96V. Classe d'isolamento H	LMI.	Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
	Complessivo Kg. 29.100 Zavorre removibili Kg. 7.300		Freno di servizio: idraulico con comando a pedale. Freno di stazionamento e soccorso: idraulico con comando automatico
	96 V - 1125 Ah 8 ore di autonomia		In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
	Anteriori n.4 superelastiche 355/50-20" Posteriori n.2 superelastiche 355/50-20"		Angolo di inclinazione +60°/-7°
	Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°		Motore elettrico impianto idraulico 1x23 kW - 96 V AC.

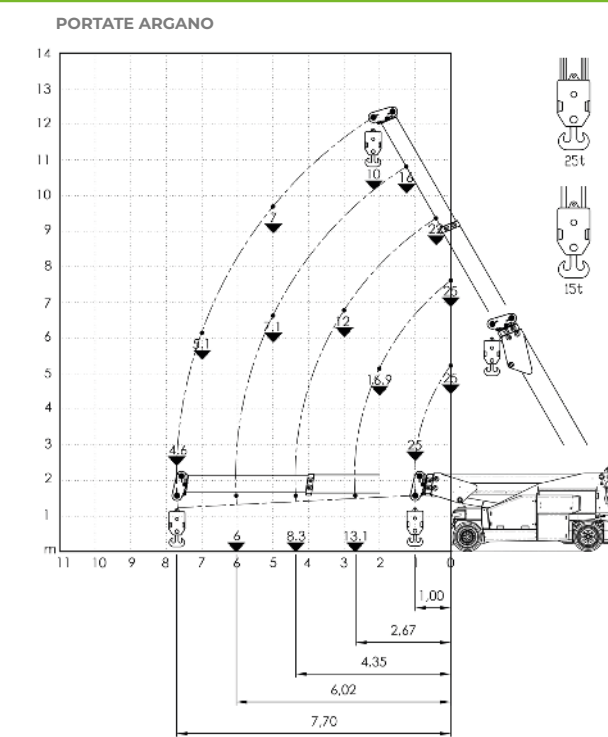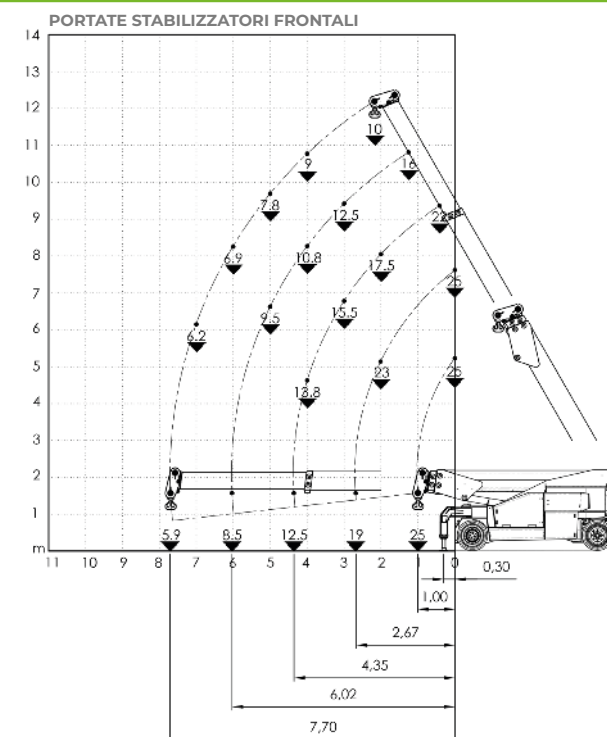

Normative

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 e successive modifiche
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche



Dimensioni di ingombro

