

JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Sito Nuovo 14

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso
Edizione 01/2021 © 2021 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati
Rev. 0 - 01/2021



Electric
Pick & Carry
Cranes



MC 70S (metric)
Portata Massima 7.000 kg

www.jmgcranes.com

JMG[®]
move to solution

RADIOCOMANDO PER LA TRAZIONE, STERZO E PER I MOVIMENTI DEL BRACCIO / ARGANO / ACCESSORI

TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI CON CONTROROTAZIONE

ZAVORRE SMONTABILI

BRACCIO IDRAULICO CON USCITA SEQUENZIALE

TESTA ORIENTABILE 3 POSIZIONI

Optionals:

- ARGANO IDRAULICO
- JIB IDRAULICO
- JIB MECCANICO CON PROLUNGA MECCANICA
- RUOTE ANTITRACCIA
- FORCA IDRAULICA
- CESTELLO PORTA PERSONE
-  TRASFORMAZIONI ANTIDFLAGRANTI
- COLORE PERSONALIZZATO




Diagrammi di portata



Informazioni tecniche

Portata Massima kg	 7.000
Dimensioni mm	 3226x1380x1857

 Trazione anteriore. N°2 motori elettrici AC 3,5 kW 72V. Classe d'isolamento H	LMI. Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
 Complessivo Kg. 7700 Zavorre removibili Kg. 3000	 Sistema automatico di frenatura su tutte le ruote
 72 V - 640 Ah 8 ore di autonomia	 In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
 Anteriori n.2 superelastiche 250-15" Posteriori n.2 superelastiche 21x8-9"	 Angolo di inclinazione +65°/-10°
 Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°	 Motore elettrico 12 kW - 72 V AC, classe d'isolamento H

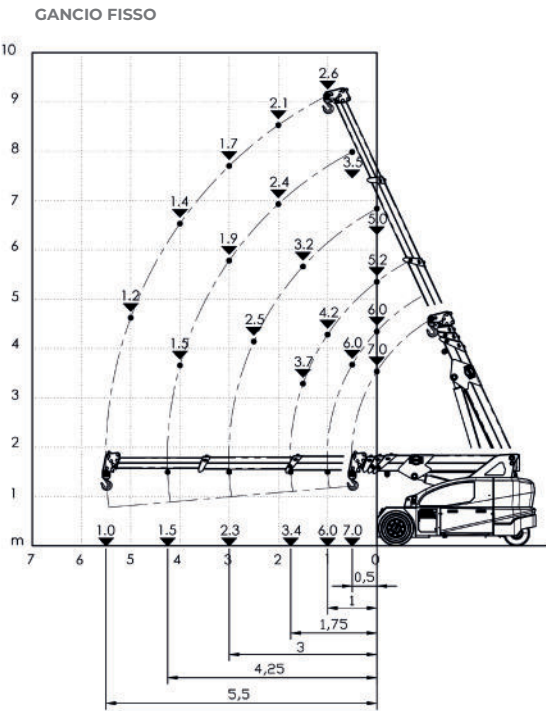

Normative

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 e successive modifiche
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche



Dimensioni di ingombro

